


小型旋轉盤

真圓度測量機

CIRCLE MASTER CM-50P

TMS

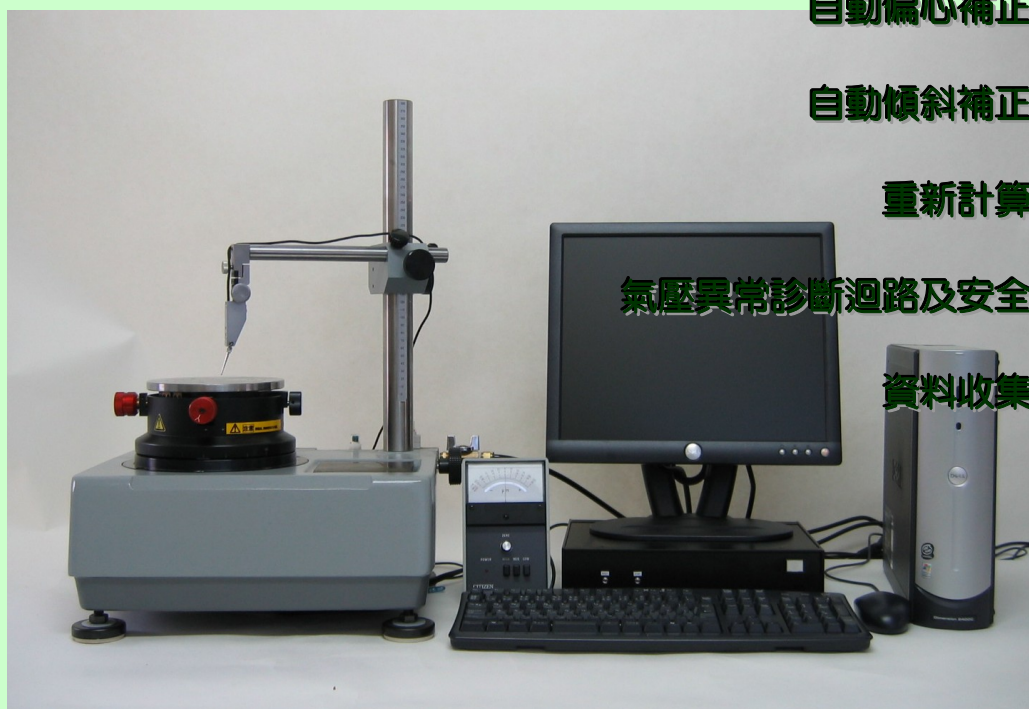

自動偏心補正功能

自動傾斜補正功能

重新計算功能

氣壓異常診斷迴路及安全機構

資料收集簡單

- ※ 写真のパーソナルコンピュータ、カラーモニタは実際とは異なります。
- ※ 写真のセットの他にカラープリンタが標準でセットされています。

・大型高剛性軸承

真圓度測量機的心臟・・・軸承部位採用了 $\phi 160\text{mm}$ 的大型超精密靜壓空氣軸承，因此軸承剛性強，可進行更安定之高精度測量。

・可因應大型物體

可選擇裝上大型懸垂轉盤，便可測量小型旋轉盤真圓度測量機不能測量的尺寸，也可測量較重之產品。

・可彈性因應各種工作物

檢出器裝設自由，因此只要改變方向，亦可測量深溝底的真圓度等各種形狀的工作物。

真圓度測量機

CIRCLE MASTER CM-50P


・仕様

回転精度	JIS B 7451 (0.04+5H/10000) μm H: 測定高さ 単位: mm
回転速度	6 r p m
最大測定径	$\phi 250\text{mm}$
テーブル径	$\phi 160\text{mm}$
最大積載重量	20 k g
測定項目	真円度・同心度・同軸度・直角度・平行度・平面度・偏肉度・振れ
判定法	最小二乗中心法 (L S C)・最大内接円中心法 (M I C)・最小外接円中心法 (M C C)
フィルタ種類	2CR・デジタルフィルタ (ガウシアン)
フィルタカットオフ値	15・50・150・500 山/回転
電源	AC100V 50/60Hz 指定
使用空気圧力	490K P a
使用空気量	60N l / m i n
表示部	カラーモニタ (15 インチ)
記録方式	カラープリンタ
電源	AC100V、50/60Hz 指定
空気源	0.5MPa
質量	140Kg (本体)

・特別付属品

小型スクロールチャック	把握径 $\phi 0.8\text{mm}$ ~ $\phi 63\text{mm}$ (把握サイズにより制約あり)
エアドライヤ (膜式)	本体背面取り付けタイプ
エアドライヤ (冷凍式)	別置きタイプ (200 mm $\times$ 328 mm $\times$ 39.5 mm)
検出器測圧微弱タイプ	測定圧 0.0196N (2 g f)
検出器測圧高圧タイプ	測定圧 0.147N (15 g f)
オーバーハングテーブルS	テーブル外形 $\phi 200\text{mm}$
オーバーハングテーブルM	テーブル外形 $\phi 300\text{mm}$
その他	

・表示例

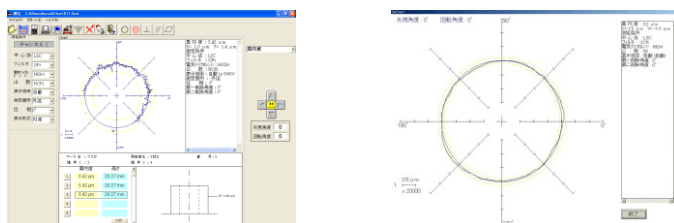

■仕様などの記載事項は製品改良のためお断りなしに変更することがあります。

MITAKA SEIKO CO.,LTD.
 3-2-32 Musashino Akishima-shi Tokyo
 1960021 Japan
 Tel: +81-42-543-5161 Fax: +81-42-543-5164
<http://www.mitakaseiko.com>